


LICHT

tulux



SWISS LIGHT CREATIONS

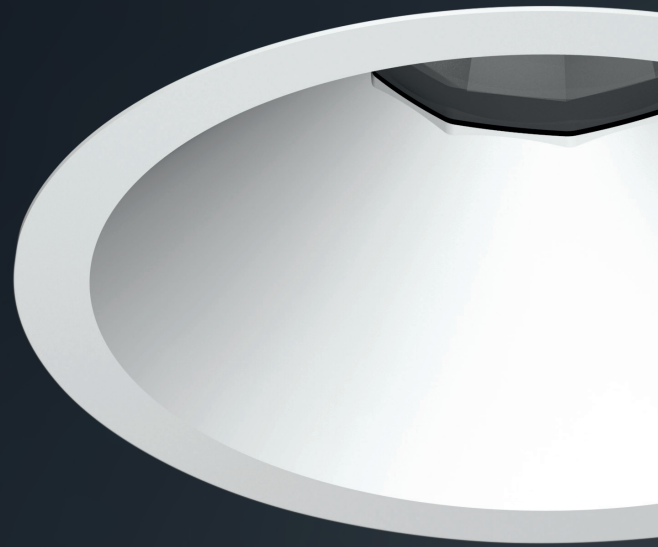


EQUIP



EQUIP – fünf Gründe,
die überzeugen.

1. Präzise Lichtlenkung
2. Diskretes Licht
3. Integriert sich in Räume
4. Breite Reflektorauswahl und Gestaltungsmöglichkeiten
5. Als Einbau-, Aufbau- und Pendelvariante

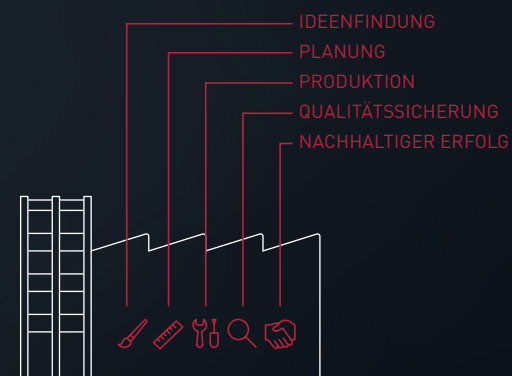

EQUIP – ein Produkt,
das besticht.

DESIGN


- Diskreter Darklight-Effekt
- Zurückversetzter Reflektor lenkt das Licht präzise auf Flächen und Objekte
- Oberfläche ist in jeder Farbgebung erhältlich
- Einheitliches, schlichtes Erscheinungsbild in allen Varianten
- Zurückversetztes Glas im Zentrum schützt die clevere Lichttechnik



EQUIP – ein Produkt,
das besticht.

REFLEKTORDESIGN

- Reflektoren lassen sich frei nach Design wählen und jederzeit auswechseln
- Perfekte Anpassung an das Interiordesign durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Gewellter Reflektor spiegelt Umgebung wogenförmig und nimmt räumliche Farbgestaltung auf

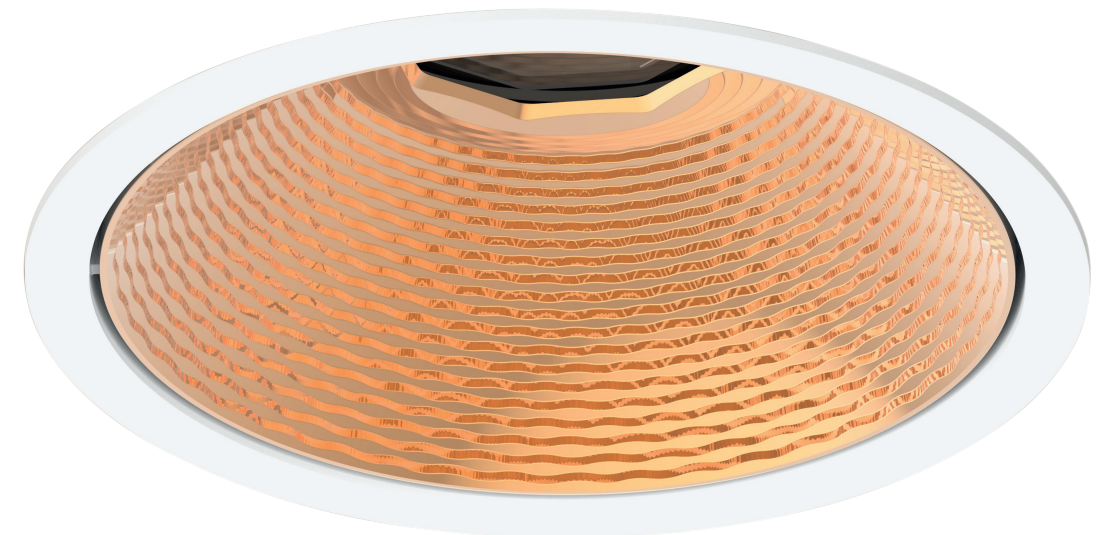

EQUIP - ein Produkt,
das besticht.

ÜBERSICHT EINBAUVARIANTE

- Leuchte verschwindet und erscheint als Vertiefung in der Decke
- Hochreflektierender Segmentreflektor
- Aluminium- oder Kunststoff-Abblendreflektor
- Mit hochtransparentem und entspiegeltem Abschlussglas
- Wahlweise tief-, mittel- oder breitstrahlend
- Optimale Entblendung bis UGR < 16
- Lichtströme von 1200 bis 4500 lm

Leuchten mit weissem Reflektor



Leuchte gross, Ø 168 mm



Leuchte klein, Ø 130 mm

Leuchten mit glatten Reflektoren



Reflektor mattglanz




Reflektor deckenbündig, hochglanz

Leuchten mit gewellten Reflektoren



Reflektor wellig, silber

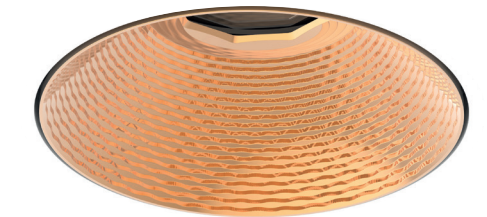

Reflektor deckenbündig, wellig, bronze



	Ø 130 mm	Ø 168 mm	Ø 165 mm	Ø 165 mm
Lichtfarbe				
3000 K / CRI > 90	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•
Abstrahlcharakteristik				
Direkt	•	•	•	•
Asymmetrisch			•	
Optik				
Reflektor silberbeschichtet	•	•	•	•
Abblendreflektor				
Weiss	•	•		
Mattglanz			•	
Hochglanz			•	
Bronze				•
Silber				•
Montageart				
Einbauleuchte	•	•	•	•
Einbauleuchte deckenbündig (Ø 160 mm)			•	•
Schutzart				
IP40 deckenseitig	•	•	•	•
IP54 raumseitig	•	•		

EQUIP – ein Produkt,
das besticht.

ÜBERSICHT AUFBAU- UND PENDELVARIANTEN

- Hochreflektierender Segmentreflektor
- Aluminium- oder Kunststoff-Abblendreflektor
- Mit hochtransparentem und entspiegeltem Abschlussglas
- Wahlweise tief-, mittel- oder breitstrahlend
- Optimale Entblendung bis UGR < 16
- Lichtströme von 1000 bis 4200 lm
- Alle Varianten auch zur Pendelmontage erhältlich
- Ausführung in Wunschfarbe als Option möglich



Leuchte gross, Ø 170 mm




Leuchte klein, Ø 130 mm

Leuchten mit glatten Reflektoren



Reflektor mattglanz

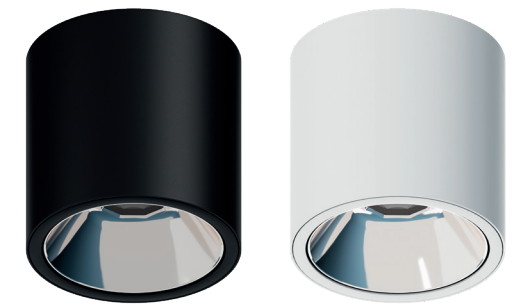

Reflektor hochglanz

Leuchten mit gewellten Reflektoren



Reflektor wellig, silber



Reflektor wellig, bronze



TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
mitglied

02/25